



Ro 本製品はRoHS指令に適合しております。

コードロック



材質 66ナイロン 色 黒

パネルカットサイズ

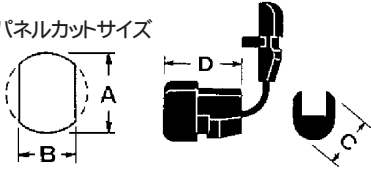

特長 コードを確実に保持することにより、引っ張り、ねじれからコードを守ります。

型式	パネルカットサイズ (mm)		C (mm)	D (mm)	取付け板厚 (mm)	電線サイズ (mm)	適応UL電線	適応電線タイプ
	A	B						
CLF-31	11.0	9.9	11.1	10.3	0.5~1.8	3×5.6	SPT-1・3C #18	平形
CLF-32	11.0	9.9	11.1	10.3	1.9~2.6	3×7.6	SPT-1・3C #18	
CLF-41	12.7	11.8	12.5	10.8	0.5~1.7	4.1×8.6	SPT-2	
CLR-51	12.7	11.5	12.5	11.1	0.5~1.8	6.2 ~7.4	SVT 2C・3C #18	丸形
CLR-52	12.7	11.5	12.5	11.1	1.9~2.8	6.2 ~7.4	SVT 2C・3C #18	
CLR-61	15.9	14.0	15.5	14.7	0.5~1.8	7.4 ~8.2	SJT 3C #18	
CLR-62	15.9	14.0	15.5	14.7	1.9~3.2	7.4 ~8.2	SJT 3C #18	
CLR-72	15.9	14.0	15.5	14.7	1.9~3.2	8.2 ~9.2	SJT 3C #16	



商品コード	在庫区分	型式	数量単位(ヶ)	販売単位	標準価格(円)	備考
0589328		CLF-31	10	袋	340	
0589329		CLF-32	10	袋	340	
0589330		CLF-41	10	袋	440	
0589537		CLR-51	10	袋	360	
0589538		CLR-52	10	袋	360	
0589540		CLR-61	10	袋	560	
0589543		CLR-62	10	袋	560	
0589547		CLR-72	10	袋	540	

Ro 本製品はRoHS指令に適合しております。

プロテクター付きコードロック



パネルカットサイズ

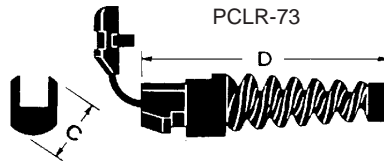

PCLR-73

コードロック用専用工具



AT-100

材質 66ナイロン 色 黒


型式	パネルカットサイズ (mm)		C (mm)	D (mm)	取付け板厚 (mm)	電線サイズ (mm)	適応UL電線	適応電線タイプ
	A	B						
PCLR-73	15.9	14	15.5	61.8	0.8~3.2	6.8 ×8.0	SJT 3C #18	丸形
	17.0					8.0 ×9.5	SJT 3C #16	

プロテクター付きコードロック

商品コード	在庫区分	型式	数量単位(ヶ)	販売単位	標準価格(円)	備考
0589554		PCLR-73	10	袋	1,200	
0589561		AT-100	1	丁	14,400	専用工具

Ro 本製品はRoHS指令に適合しております。

プロテクター付き防水コードクランプ



防水等級IP68です。



ロックナット ワッシャー 本体 シール シールナット

	型式	ネジ (mm)	取付穴 (mm)	ネジ外径 (mm)	ネジ長 (mm)	適応電線 (mm)
丸穴	UMGB12-P-05B	M12×1.5	12~12.3	12	8.5	3~5.5
	UMGB12-P-07B	M12×1.5	12~12.3	12	8.5	4~7
標準	UMGB16-P-07B	M16×1.5	16~16.3	16	10	4~7
	UMGB16-P-10B	M16×1.5	16~16.3	16	10	6~10
	UMGB20-P-13B	M20×1.5	20~20.8	20	10	8~13

プロテクター付き防水コードクランプ

商品コード	在庫区分	型式	数量単位(ヶ)	販売単位	標準価格(円)	備考
1456635		UMGB12-P-05B	1	個	370	
1456637		UMGB12-P-07B	1	個	370	
1456638		UMGB16-P-07B	1	個	380	
1456639		UMGB16-P-10B	1	個	380	
1456642		UMGB20-P-13B	1	個	460	

印は当社在庫品です。 印は通常納期7日間です。