

PATLITE®

回転灯 SKシリーズ / SFシリーズ
表示灯 SLシリーズ

最高峰のクオリティで 多彩なニーズに対応



表示灯 **SL**

点灯・点滅・
フラッシュの
シンプル報知

回転灯 **SK**

ブラシレスモータで
回転報知

モータレス 回転灯 **SF**

多彩な発光パターン



Signaling device
世界シェア **No.1** ※1

※1 2017年 Global Info Research社調べ ※2 M2のみ

すべてのシーンで
ベストな効果を発揮する
回転灯・表示灯の完成形。



SL series

SF series

SK series


マイクロモーターメーカーとして誕生した当社が、初めて回転灯を開発したのが1965年。半世紀以上、工場、店舗、駐車場、道路工事などの幅広いシーンで回転灯・表示灯は活用されてきました。

そこから導き出した答えをカタチにしたものが、新型回転灯・表示灯です。

これからも世界中にシンプルな報知方法として安心・安全・楽々をお届けします。

特長

全シリーズで長寿命LED光源採用

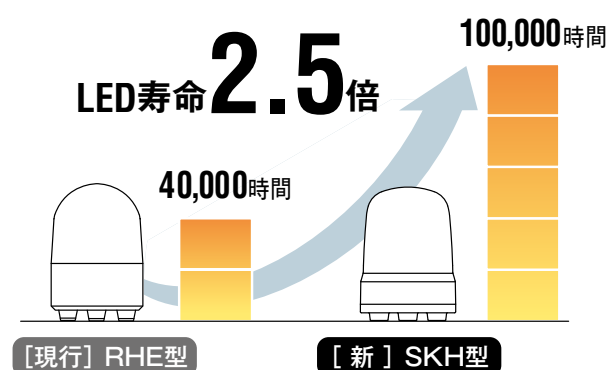


安心

- 国内メーカー品質
- 安定供給



短納期

- 豊富な在庫製品
- 選びやすいラインアップ



設置・交換費用
削減に貢献!

現行製品について

2020年12月で受注を終了し、
2021年3月末までの出荷対応となります。

※終了時期につきましては、在庫状況、部品の入手などの都合により変動する場合がございます。

生産終了機種

KG / KHE / KLE / KP / KPE / PES /
PEW / PS / PSE / RH / RHB / RHE / RHEB /
RLE / RS / RU / RUP / RV / SKC /
SKH-A / SKHB-A / SKHE / SKHEB / SKL /
SKLB / SKLS / SKP / WH / WHB / XME / XPE /
SZ-170 / SZ-200A / SZ-210



コンフィグサイト

既存型式や製品仕様から、最適な新型
回転灯・表示灯をご案内いたします。



◀ 型式検索


https://www.patlite.co.jp/beacon_config/



◀ 新旧型式置換え

https://www.patlite.co.jp/beacon_replace/

10年間でのトータルコストの比較

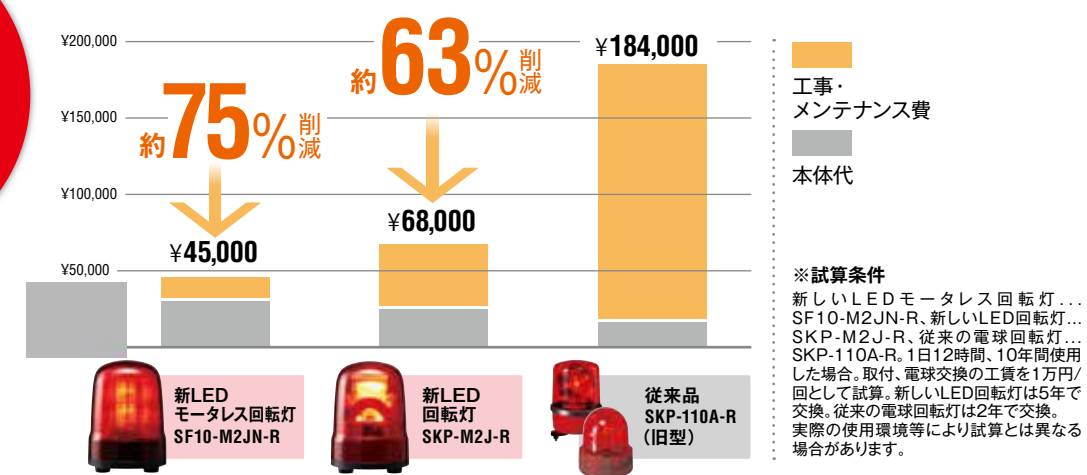

回転灯 SK series



SKS: Φ80mm SKH: Φ100mm SKP: Φ150mm

LED光源
10万時間

※メーカー仕様値

IP23


IP65

音圧
88dB

回転

回転
(120回/分)

発光パターン動画



R: 赤

Y: 黄




ブザーあり

G: 緑


B: 青

長寿命

20,000時間^{※1}以上使えるブラシレスモータ採用

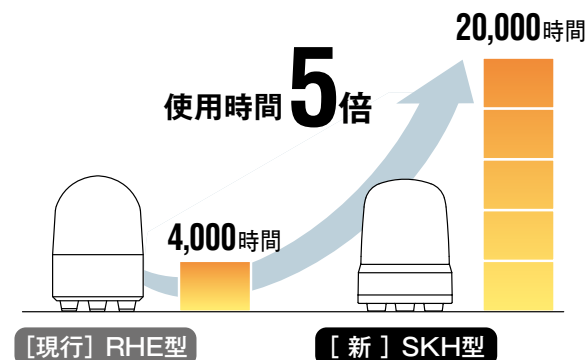

LED光源とブラシレスモータ採用により、圧倒的な長寿命を実現。メンテナンス工数を大幅に削減し、長期間安心してご使用いただけます。
高所取付で使用される作業車の手配コストや作業工賃の削減に貢献します。



※1 使用環境により異なります。

高視認性

新開発の高視認デュアルリフレクタ

新開発のデュアルリフレクタは、2重の反射鏡で、LEDの光を効率的に集光。現行製品と比較し、約1.5倍の光度アップを実現。




拡張された発光面積により視認性向上

回転灯特有の「走る光」の効果をさらに際立たせます。




※製品から1.3mより同条件にて撮影。写真と実物で見え方が異なる場合がございます。


アプリケーション

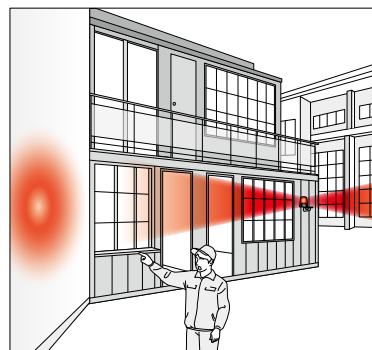

回転灯特有の光が走るような報知により、光る本体だけでなく壁に反射する光でも異常に気付けます。

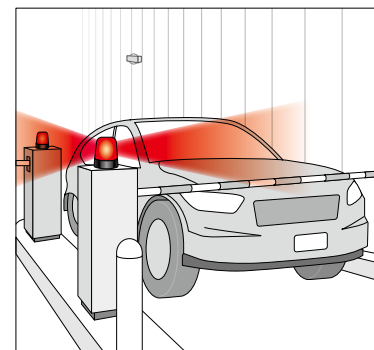

長寿命化でメンテナンスの心配無用。ブザーを併用することでより注意喚起が可能です。

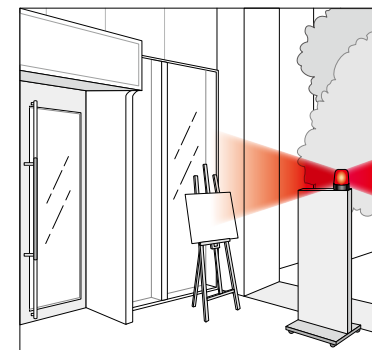

長期間使用できるので、高所取付でも安心。遠くからも視認できるので、集客に役立ちます。

モデルコード

SKH- M1J B - R

サイズ	点灯色
S: Φ80mm	R: 赤
H: Φ100mm	Y: 黄
P: Φ150mm	G: 緑
	B: 青
ブザー有無	
(なし): なし	
B: あり ^{※1}	
定格電圧・配線	

M1J: DC12~24V・キャプタイヤコード
M1T: DC12~24V・プッシュイン端子台^{※1}
M2J: AC100~240V・キャプタイヤコード
M2T: AC100~240V・プッシュイン端子台^{※1}
M2: AC100V・AC電源プラグ付コード

※1 SKH:Φ100mmのみ

マウントラバー (オプション)

IP23仕様への取付けて、保護等級がIP65となります。

IP65

Φ80mm
SKS用
SZW-102
2,400円(税抜き)



Φ100mm
SKH用
SZW-103
2,700円(税抜き)



取付例

サイズ	定格電圧	取付・配線	ブザー	色	消費電力	型式	価格(税抜き)
Φ80mm	DC12~24V	3点ボルト足取付・キャプタイヤコード	なし	赤・黄 緑・青	2.9W	SKS-M1J-R/-Y SKS-M1J-G/-B	¥15,500 ¥17,700
	AC100V	3点ボルト足取付・AC電源プラグ付コード		赤・黄 緑・青	3.0W	SKS-M2-R/-Y SKS-M2-G/-B	¥19,900 ¥22,100
	AC100~240V	3点ボルト足取付・キャプタイヤコード		赤・黄 緑・青	3.0W	SKS-M2J-R/-Y SKS-M2J-G/-B	¥19,900 ¥22,100
Φ100mm	DC12~24V	3点ボルト足取付・キャプタイヤコード	なし	赤・黄 緑・青	2.9W	SKH-M1J-R/-Y SKH-M1J-G/-B	¥16,600 ¥18,800
			あり	赤・黄 緑・青	3.6W	SKH-M1JB-R/-Y SKH-M1JB-G/-B	¥20,000 ¥22,200
		3点ボルト足取付・プッシュイン端子台	なし	赤・黄 緑・青	2.9W	SKH-M1T-R/-Y SKH-M1T-G/-B	¥16,600 ¥18,800
			あり	赤・黄 緑・青	3.6W	SKH-M1TB-R/-Y SKH-M1TB-G/-B	¥20,000 ¥22,200
	AC100V	3点ボルト足取付・AC電源プラグ付コード	なし	赤・黄 緑・青	3.0W	SKH-M2-R/-Y SKH-M2-G/-B	¥21,000 ¥23,200
			あり	赤・黄 緑・青	3.3W	SKH-M2B-R/-Y SKH-M2B-G/-B	¥24,400 ¥26,600
	AC100~240V	3点ボルト足取付・キャプタイヤコード	なし	赤・黄 緑・青	3.0W	SKH-M2J-R/-Y SKH-M2J-G/-B	¥21,000 ¥23,200
			あり	赤・黄 緑・青	3.3W	SKH-M2JB-R/-Y SKH-M2JB-G/-B	¥24,400 ¥26,600
		3点ボルト足取付・プッシュイン端子台	なし	赤・黄 緑・青	3.0W	SKH-M2T-R/-Y SKH-M2T-G/-B	¥21,000 ¥23,200
			あり	赤・黄 緑・青	3.3W	SKH-M2TB-R/-Y SKH-M2TB-G/-B	¥24,400 ¥26,600
			なし	赤・黄 緑・青	3.0W	SKP-M1J-R/-Y SKP-M1J-G/-B	¥22,100 ¥24,300
			あり	赤・黄 緑・青	3.0W	SKP-M2-R/-Y SKP-M2-G/-B	¥26,500 ¥28,700
Φ150mm	DC12~24V	3点ボルト足取付・キャプタイヤコード	なし	赤・黄 緑・青	2.9W	SKP-M2J-R/-Y SKP-M2J-G/-B	¥26,500 ¥28,700
	AC100V	3点ボルト足取付・AC電源プラグ付コード		赤・黄 緑・青	3.0W	SKP-M2-R/-Y SKP-M2-G/-B	¥26,500 ¥28,700
	AC100~240V	3点ボルト足取付・キャプタイヤコード		赤・黄 緑・青	3.0W	SKP-M2J-R/-Y SKP-M2J-G/-B	¥26,500 ¥28,700

●仕様の詳細については、当社ホームページをご確認ください。

モータレス 回転灯

SF series



SF08: Φ80mm

SF10: Φ100mm

LED光源
10万時間
※メーカー仕様値

キャプタイヤ

IP23

IP65

別売マウントラバー使用時

IP66

音圧
88dB
SF08型 86dB

プッシュイン

発光パターン22種類

回転

フラッシュ

サインカーブ



2点穴取付・端子台
ブザーなし



R：赤



Y：黄



2点穴取付・端子台
ブザーあり



G：緑



B：青

次世代モータレス回転灯

抜群の視認性で完全メンテナンスフリー

新開発のマルチフレネルレンズが、光の集光と拡散を同時に実現。独自の発光技術で、モータを使うことなく、超高輝度を実現したLED回転灯がここに誕生しました。




マルチフレネルレンズ



レンズ上部

小型ながら、大きいサイズと比較しても面で発光するため、圧倒的な明るさを確保。10万時間以上使えるLED光源で完全メンテナンスフリーを実現。

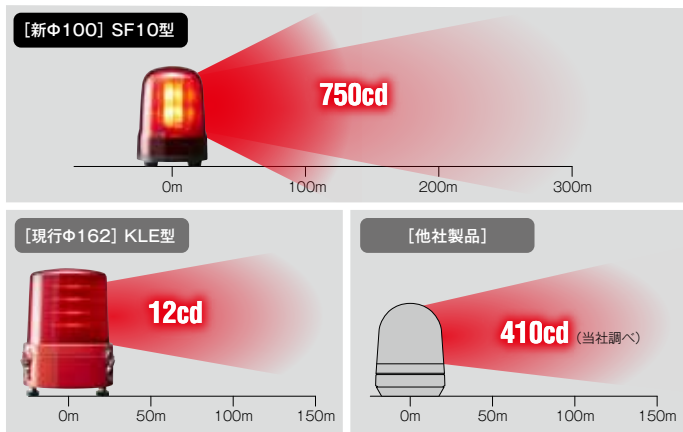

多彩な発光パターン

本体のロータリスイッチと配線* (CH1、CH2) で、22種類の発光パターンを選択して、用途に応じた多彩な設定が可能です。


※配線方法はp12配線図をご参照ください。

発光パターン動画



ロータリ スイッチ	配線		CH1	CH2	CH1	CH2	CH1	CH2	CH1	CH2
			OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
0			消灯	回転 (120回転/分)	トリプルフラッシュ	回転 (120回転/分)				
1			消灯	回転 (180回転/分)	トリプルフラッシュ	回転 (180回転/分)				
2			消灯	トリプルフラッシュ	サインカーブ	トリプルフラッシュ				
3			消灯	回転 (60回転/分)	回転 (120回転/分)	回転 (180回転/分)				
4			消灯	シングルフラッシュ	ダブルフラッシュ	トリプルフラッシュ				
5			トリプルフラッシュ	トリプルフラッシュ	トリプルフラッシュ	トリプルフラッシュ				
6			サインカーブ	サインカーブ	サインカーブ	サインカーブ				
7			回転 (60回転/分)	回転 (60回転/分)	回転 (60回転/分)	回転 (60回転/分)				
8			回転 (120回転/分)	回転 (120回転/分)	回転 (120回転/分)	回転 (120回転/分)				
9			回転 (180回転/分)	回転 (180回転/分)	回転 (180回転/分)	回転 (180回転/分)				


🔊 = 減光 🗨️ = 半面

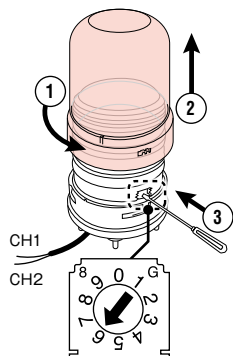

動画で確認
ロータリスイッチ調整




アプリケーション

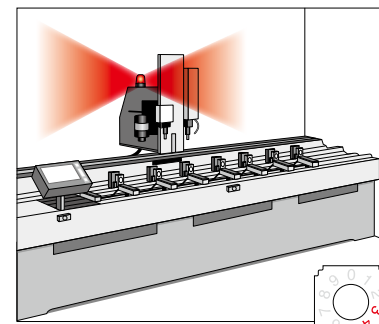


緊急度を可視化

回転速度、フラッシュ回数で、緊急度の表現が可能。直感的な表現で報知できます。

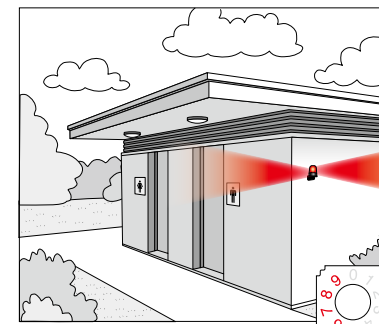

電源オンで動作

電源が入ると、回転灯の動作がスタート。制御配線の手間が省けます。

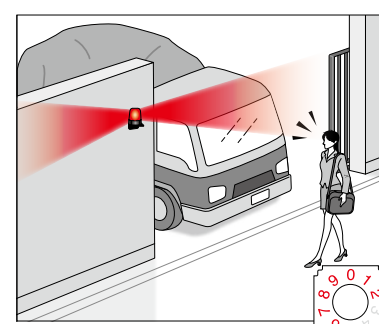

夜間や眩しい時に

タイマースイッチなどと連動させることで、減光が可能。半面回転なら店内側のみ消灯など、眩惑を防止できます。

モデルコード

SF10- M1KTB - R

サイズ

O8：Φ80mm
10：Φ100mm

定格電圧

M1：DC12～24V
M2：AC100～240V

点灯色

R：赤
Y：黄
G：緑
B：青

取付・配線・ブザー有無

JN：3点ボルト足取付・キャプタイヤコード・なし
KTN：2点穴取付・端子台・なし
KTB：2点穴取付・端子台・あり

3点ボルト足取付用 マウントラバー (オプション)

IP23仕様への取付けで、保護等級がIP65となります。

IP65

Φ80mm
SF08用
SZW-102
2,400円 (税抜き)



Φ100mm
SF10用
SZW-103
2,700円 (税抜き)



取付例

サイズ	定格電圧	取付 ・ 配線	ブザー	色	消費電力	型式	価格 (税抜き)		
Φ80mm	DC12～24V	3点ボルト足取付 ・ キャプタイヤコード	なし	赤・黄 緑・青	7.7W	SF08-M1JN-R/-Y SF08-M1JN-G/-B	¥28,700 ¥30,900		
	AC100～240V			赤・黄 緑・青	8.5W	SF08-M2JN-R/-Y SF08-M2JN-G/-B	¥33,100 ¥35,300		
	DC12～24V	2点穴取付 ・ プッシュイン端子台 IP66	なし	赤・黄 緑・青	7.7W	SF08-M1KTN-R/-Y SF08-M1KTN-G/-B	¥31,500 ¥33,700		
	AC100～240V		あり	赤・黄 緑・青	8.2W	SF08-M1KTB-R/-Y SF08-M1KTB-G/-B	¥34,900 ¥37,100		
			なし	赤・黄 緑・青	8.5W	SF08-M2KTN-R/-Y SF08-M2KTN-G/-B	¥35,900 ¥38,100		
			あり	赤・黄 緑・青	8.8W	SF08-M2KTB-R/-Y SF08-M2KTB-G/-B	¥39,300 ¥41,500		
			Φ100mm	DC12～24V	3点ボルト足取付 ・ キャプタイヤコード	なし	赤・黄 緑・青	7.7W	SF10-M1JN-R/-Y SF10-M1JN-G/-B
	AC100～240V			赤・黄 緑・青			8.5W	SF10-M2JN-R/-Y SF10-M2JN-G/-B	¥38,700 ¥40,900
	DC12～24V	2点穴取付 ・ プッシュイン端子台 IP66		なし	赤・黄 緑・青	7.7W	SF10-M1KTN-R/-Y SF10-M1KTN-G/-B	¥37,100 ¥39,300	
	AC100～240V			あり	赤・黄 緑・青	8.2W	SF10-M1KTB-R/-Y SF10-M1KTB-G/-B	¥40,500 ¥42,700	
なし			赤・黄 緑・青	8.5W	SF10-M2KTN-R/-Y SF10-M2KTN-G/-B	¥41,500 ¥43,700			
あり			赤・黄 緑・青	8.8W	SF10-M2KTB-R/-Y SF10-M2KTB-G/-B	¥44,900 ¥47,100			

●仕様の詳細については、当社ホームページをご確認ください。

表示灯
SL series

LED光源
10万時間
※メーカー仕様値

キャプタイヤ
IP23

IP65
別売マウントラバー使用時

プッシュイン
IP66

音圧
88dB
SL08型 86dB

発光パターン
点灯 点滅 トリプルフラッシュ

発光パターン動画

SL08: Φ80mm

SL10: Φ100mm

SL15: Φ150mm

2点穴取付・端子台
ブザーなし
※SL15の場合3点穴取付

R : 赤

Y : 黄

2点穴取付・端子台
ブザーあり

G : 緑

B : 青

高視認性

全面発光で全方位に報知

新型フレネルレンズにより全面が均一に発光。
上部も光るため、天井取付などでも視認でき安心です。




配線 [CH1/CH2]			
CH1 OFF/CH2 OFF	CH1 ON/CH2 OFF	CH1 OFF/CH2 ON	CH1 ON/CH2 ON
消灯	点灯	点滅	トリプルフラッシュ

※配線方法はp12配線図をご参照ください。

簡単取付 (プッシュイン端子台仕様)


高い防水性IP66とワンタッチ取付が可能

- マウントブラケット取付け
- プッシュイン端子台に配線
- 本体をマウントブラケットに取付
- 本体をロック

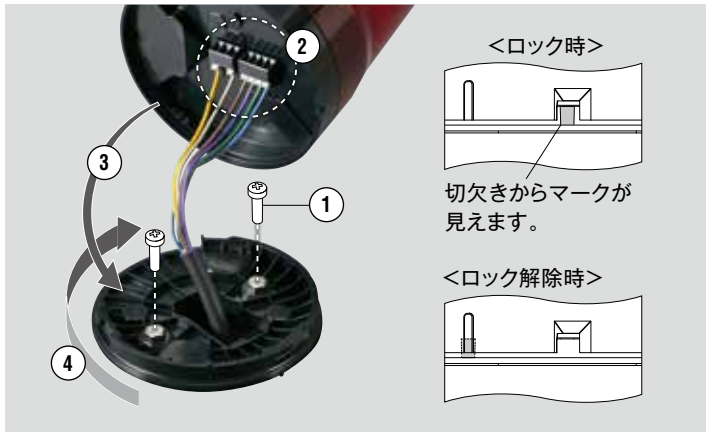

※取付用ねじは付属しておりません。別途ご用意ください。

アプリケーション

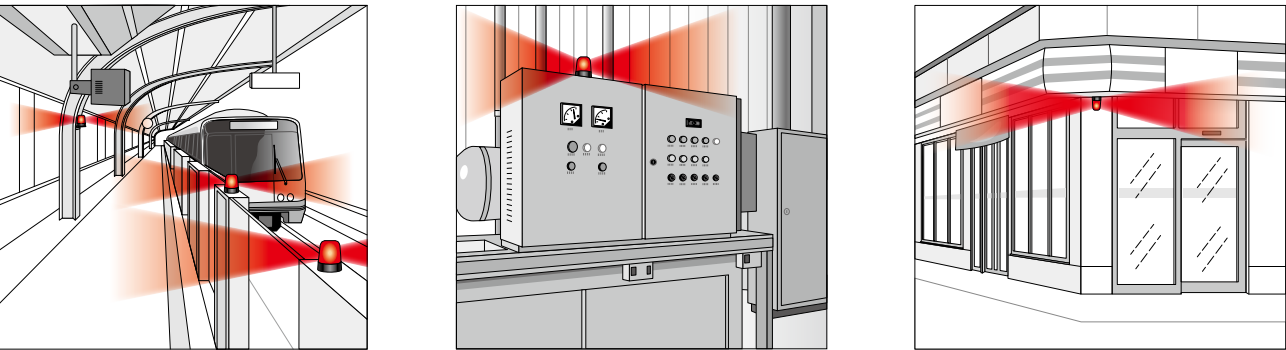

緊急通報ボタンと連動し報知。利用者の落下などを周囲に知らせ、安全を確保するために役立ちます。

制御盤の異常を報知。点灯パターンの使い分けで、異常レベルを表現できます。

緊急事態発生時に店外へ報知。軒先に天井取付できるので、遠くからでも視認可能です。

モデルコード

SL08- M1KTB - R

サイズ
08 : Φ80mm
10 : Φ100mm
15 : Φ150mm※1

点灯色
R : 赤
Y : 黄
G : 緑
B : 青

定格電圧
M1 : DC12~24V
M2 : AC100~240V

取付・配線・ブザー有無
JN : 3点ボルト足取付・キャプタイヤコードなし
KTN : 2点穴取付※2・端子台なし
KTB : 2点穴取付・端子台あり

※1 JN/KTNのみ ※2 SL15の場合3点穴取付

3点ボルト足取付用
マウントラバー (オプション)
IP23仕様への取付けで、保護等級がIP65となります。

Φ80mm
SL08用
SZW-102
2,400円(税抜き)

Φ100mm
SL10用
SZW-103
2,700円(税抜き)

取付例

サイズ	定格電圧	取付 ・ 配線	ブザー	色	消費電力	型式	価格 (税抜き)
Φ80mm	DC12～24V	3点ボルト足取付 ・ キャプタイヤコード	なし	赤・黄	2.9W	SL08-M1JN-R/-Y	¥16,600
	緑・青				SL08-M1JN-G/-B	¥18,800	
	AC100～240V		赤・黄	3.1W	SL08-M2JN-R/-Y	¥21,000	
			緑・青		SL08-M2JN-G/-B	¥23,200	
	DC12～24V	2点穴取付 ・ プッシュイン端子台	なし	赤・黄	2.9W	SL08-M1KTN-R/-Y	¥19,400
				緑・青		SL08-M1KTN-G/-B	¥21,600
	あり		赤・黄	3.4W	SL08-M1KTB-R/-Y	¥22,800	
			緑・青		SL08-M1KTB-G/-B	¥25,000	
	AC100～240V		なし	赤・黄	3.1W	SL08-M2KTN-R/-Y	¥23,800
				緑・青		SL08-M2KTN-G/-B	¥26,000
あり			赤・黄	3.5W	SL08-M2KTB-R/-Y	¥27,200	
			緑・青		SL08-M2KTB-G/-B	¥29,400	
Φ100mm	DC12～24V	3点ボルト足取付 ・ キャプタイヤコード	なし	赤・黄	2.9W	SL10-M1JN-R/-Y	¥18,800
	緑・青				SL10-M1JN-G/-B	¥21,000	
	AC100～240V		赤・黄	3.1W	SL10-M2JN-R/-Y	¥23,200	
			緑・青		SL10-M2JN-G/-B	¥25,400	
	DC12～24V	2点穴取付 ・ プッシュイン端子台	なし	赤・黄	2.9W	SL10-M1KTN-R/-Y	¥21,600
				緑・青		SL10-M1KTN-G/-B	¥23,800
	あり		赤・黄	3.4W	SL10-M1KTB-R/-Y	¥25,000	
			緑・青		SL10-M1KTB-G/-B	¥27,200	
	AC100～240V		なし	赤・黄	3.1W	SL10-M2KTN-R/-Y	¥26,000
				緑・青		SL10-M2KTN-G/-B	¥28,200
あり			赤・黄	3.5W	SL10-M2KTB-R/-Y	¥29,400	
			緑・青		SL10-M2KTB-G/-B	¥31,600	
Φ150mm	DC12～24V	3点ボルト足取付・ キャプタイヤコード	なし	赤・黄	4.8W	SL15-M1JN-R/-Y	¥29,900
	緑・青				SL15-M1JN-G/-B	¥32,100	
	AC100～240V			赤・黄	5.6W	SL15-M2JN-R/-Y	¥34,300
				緑・青		SL15-M2JN-G/-B	¥36,500
	DC12～24V	3点穴取付 ・ プッシュイン端子台		赤・黄	4.8W	SL15-M1KTN-R/-Y	¥32,700
				緑・青		SL15-M1KTN-G/-B	¥34,900
	AC100～240V			赤・黄	5.6W	SL15-M2KTN-R/-Y	¥37,100
				緑・青		SL15-M2KTN-G/-B	¥39,300

●仕様の詳細については、当社ホームページをご確認ください。

取付オプション

壁面取付用



**壁面取付防水ブラケット
(Φ80mm/Φ100mm用)**
SZK-101
3,400円(税抜き)
材質:PC
対応機種:SKS※・SKH※/SF08・SF10/SL08・SL10

※ 3点ボルト足取付にはマウントラバーを必ず使用ください。AC電源プラグ付コードには対応していません。



**壁面取付ブラケット
(Φ80mm/Φ100mm用)**
SZK-102 サビに強い
3,600円(税抜き)※1
材質:SUS304
対応機種:SKS・SKH/ SF08・SF10/ SL08・SL10




**壁面取付
ブラケットカバー**
SZK-104
2,100円(税抜き)
材質:PC
対応製品:SZK-102




**壁面取付ブラケット
(Φ150mm用)**
SZK-103 サビに強い
6,200円(税抜き)※1
材質:SUS304
対応機種:SKP / SL15




**壁面取付
ブラケットカバー**
SZK-105
4,100円(税抜き)
材質:PC
対応製品:SZK-103

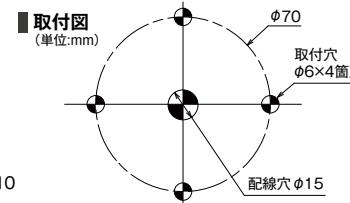


取付図
(単位:mm)
Φ70
取付穴
Φ6×4箇所
配線穴Φ15

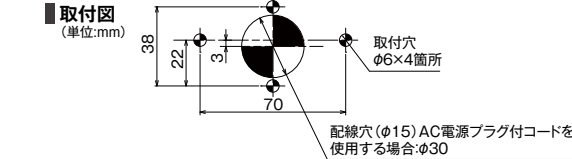


取付図
(単位:mm)
38
22
3
70
取付穴
Φ6×4箇所
配線穴(Φ15) AC電源プラグ付コードを使用する場合:Φ30

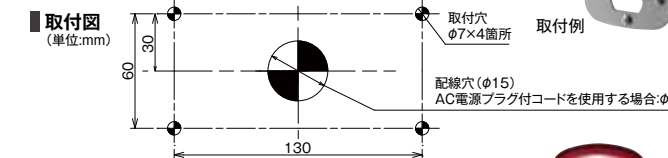


取付図
(単位:mm)
80
60
130
取付穴
Φ7×4箇所
配線穴(Φ15)
AC電源プラグ付コードを使用する場合:Φ30



取付図(単位:mm)
取付穴
4-Φ6
30
38
62
70
90



取付図(単位:mm)
取付穴6-Φ7
60
100
150
190

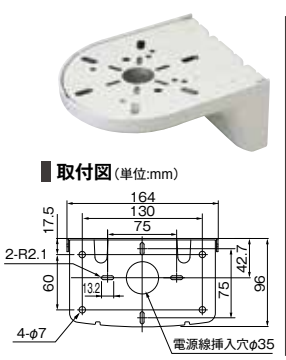

取付図(単位:mm)
164
130
75
17.5
2-R2.1
60
132
7.5
42.7
96
4-Φ7
電源線挿入穴Φ35

※1 安全のため、M2仕様を取り付ける際には壁面取付ブラケット用カバーをご使用いただき、配線が露出しないようにしてください。

●下記の3製品は、3点ボルト足付仕様のみ対応しています。



**壁面取付
ブラケット**
SZ-007
1,300円(税抜き)
材質:SECC
対応機種:
SKS-M1・SKH-M1
SF08-M1J
SF10-M1J
SL08-M1J
SL10-M1J



**壁面取付
ブラケット**
SZ-008
3,200円(税抜き)
材質:SECC
対応機種:
SKS-M1
SKH-M1
SKP-M1
SF08-M1J
SF10-M1J
SL08-M1J
SL10-M1J
SL15-M1J




**壁面取付
ブラケット**
SZ-023
6,100円(税抜き)
材質:
ブラケット...SECC
ブラケットカバー...AES
対応機種:
SKS・SKH・SKP
SF08-J
SF10-J
SL08-J
SL10-J
SL15-J

天井取付用



**天井取付ブラケット
(Φ100mm用)**
SZW-101
3,700円(税抜き)
材質:SPCE
対応機種:SKH/SF10/SL10

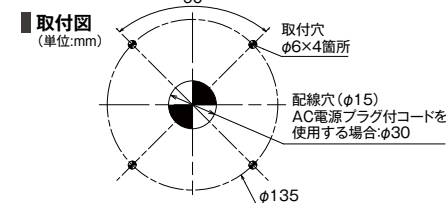

取付図
(単位:mm)
90°
取付穴
Φ6×4箇所
配線穴(Φ15)
AC電源プラグ付コードを使用する場合:Φ30
Φ135



取付例1



取付例2

マウントラバー IP23仕様への取付けで、保護等級がIP65となります。



マウントラバー(Φ80mm用)
SZW-102
2,400円(税抜き)
材質:シリコン
対応機種:SKS/SF08/SL08の
3点ボルト足取付タイプ



マウントラバー(Φ100mm用)
SZW-103
2,700円(税抜き)
材質:シリコン
対応機種:SKH/SF10/SL10の
3点ボルト足取付タイプ



取付例

ポール取付用



**ポール取付ブラケット
(Φ100mm用)**
SZP-101
3,000円(税抜き)
材質:PC
対応機種※1:SKH/SF10/SL10

※1 3点ボルト足取付にはマウントラバーを必ず使用ください。AC電源プラグ付コードには対応していません。



取付例

アルミポール Nタイプ

100mm	POLE22-0100AN 700円(税抜き)
300mm	POLE22-0300AN 1,200円(税抜き)
500mm※2	POLE22-0500AN 2,200円(税抜き)
800mm※2	POLE22-0800AN 3,200円(税抜き)
1000mm※2	POLE22-1000AN 3,700円(税抜き)

※2 対応ブラケット: SZK-001U, SZP-002U, SZ-010

アルミポール Tタイプ

100mm	POLE22-0100AT 1,900円(税抜き)
300mm	POLE22-0300AT 2,200円(税抜き)
500mm	POLE22-0500AT 3,400円(税抜き)
800mm	POLE22-0800AT 4,000円(税抜き)
1000mm	POLE22-1000AT 4,800円(税抜き)

ナット付属

アルミポール Nタイプ対応ブラケット

SZP-001W 1,500円(税抜き)	SZP-003W 1,300円(税抜き)
SZP-002U 2,400円(税抜き)	SZQ-001W 3,200円(税抜き)

アルミポール Tタイプ対応ブラケット

SZL-001 1,300円(税抜き)

アルミポール Nタイプ / Tタイプ対応ブラケット

SZK-001U 3,000円(税抜き)	SZ-010 2,100円(税抜き)
-------------------------	-----------------------

補修パーツ (オープン価格)

各シリーズ共通		SKS/SF08/SL08 Φ80mm	SKH※3/SF10/SL10 Φ100mm	SKP※4/SL15 Φ150mm			
グローブ		赤	GA0000029-F1	赤	GA0000033-F1	赤	GA0000037-F1
		黄	GA0000030-F1	黄	GA0000034-F1	黄	GA0000038-F1
		緑	GA0000031-F1	緑	GA0000035-F1	緑	GA0000039-F1
		青	GA0000032-F1	青	GA0000036-F1	青	GA0000040-F1
防水リング		GA0000794-F1		GA0000795-F1		GA0000796-F1	


KT:2点(3点)穴取付・プッシュイン端子台用		SF08/SL08 Φ80mm	SF10/SL10 Φ100mm	SL15 Φ150mm
マウントブラケット (防水リング、防水シート付)		GA0000512-F1	GA0000513-F1	GA0000514-F1
防水シート		GA0000498-F1	GA0000499-F1	GA0000500-F1

※3 現行品SKH-A/SKH-EAには対応していません。
※4 現行品SKP-Aには対応していません。

外観図


単位：mm

●SKS・SF08 / SL08-M□JN-□




取付足材質：SUS

●SF08 / SL08-M□KTN-□




●SKH-M□□B-□

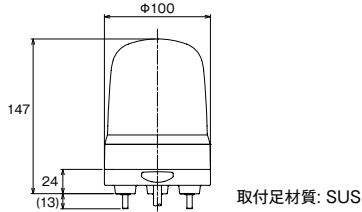


取付足材質：SUS

●SKH-M□□-□
SF10 / SL10-M□JN-□

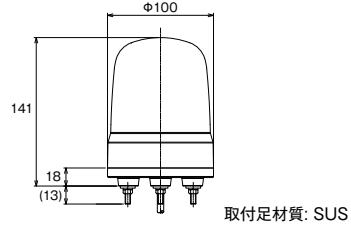


取付足材質：SUS


●SF10 / SL10-M□KTN-□



●SF08 / SL08-M□KTB-□




●SKP・SL15-M□JN-□

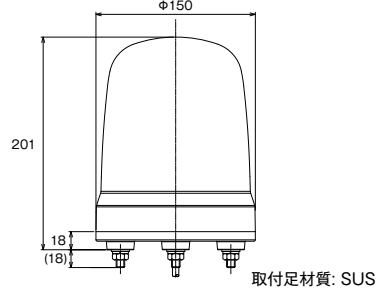


取付足材質：SUS

●SL15-M□KT□-□




●SF10 / SL10-M□KTB-□




取付寸法図

単位：mm


●SKS・SKH・SKP / SF08・SF10-J /
SL08・SL10・SL15-J

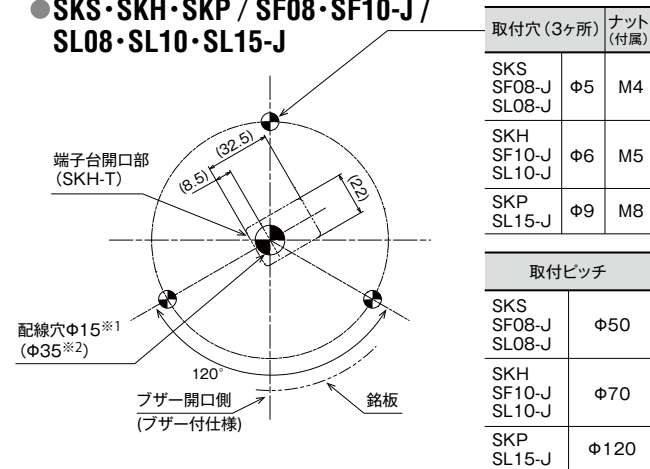

●SL15-KT^{※3}

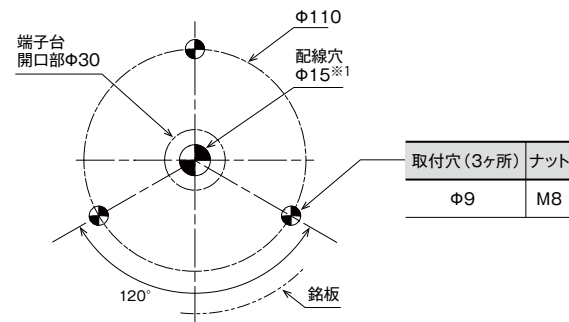

●SF08・SF10-KT^{※3} / SL08・SL10-KT^{※3}

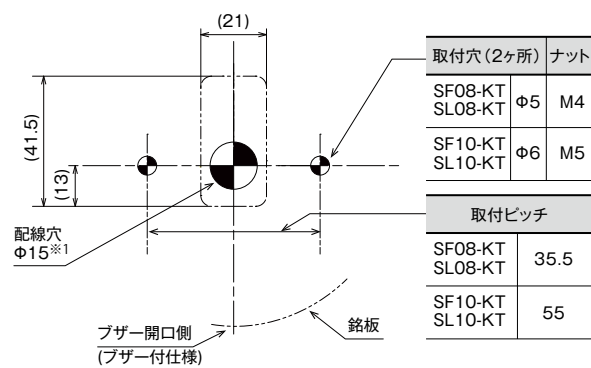

※1 グロメット等にに合わせて加工してください。

型式	ねじ / ナット	推奨締付トルク
SF08/SL08/SKS	M4	0.7 N・m
SF10/SL10/SKH	M5	1.4 N・m
SL15/SKP	M8	6.0 N・m

※2 AC電源プラグ付きコード仕様


※3 取付用ねじ類は付属していません。別途ご用意ください。

配線図


単位：mm

回転灯 SK


M1J (DC12~24V / キャブタイヤコード)

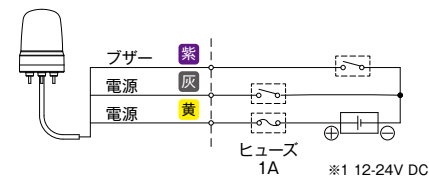


M2J (AC100~240V / キャブタイヤコード)

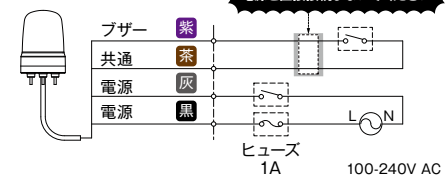


M2 (AC100V / AC電源プラグ)




●端子台配列



M1T (DC12~24V / プッシュイン端子台)

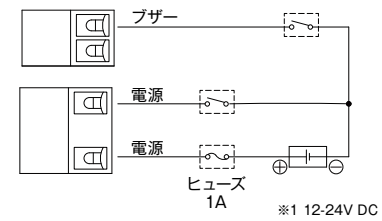

M2T (AC100~240V / プッシュイン端子台)

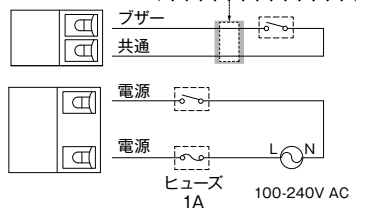


回転灯 SF / 表示灯 SL

M1J (DC12~24V / キャブタイヤコード)




M2J (AC100~240V / キャブタイヤコード)

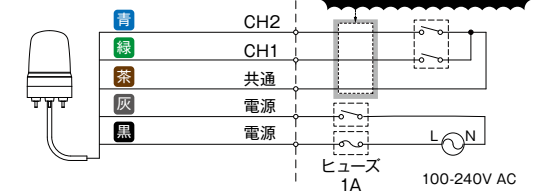


●端子台配列



M1KT (DC12~24V / 2点穴式取付^{※2}・プッシュイン端子台)

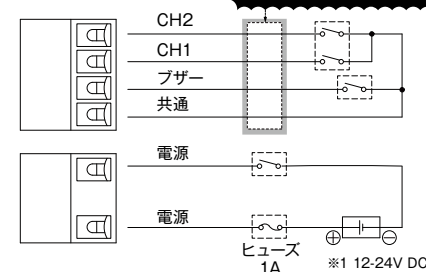

M2KT (AC100~240V / 2点穴式取付^{※2}・プッシュイン端子台)

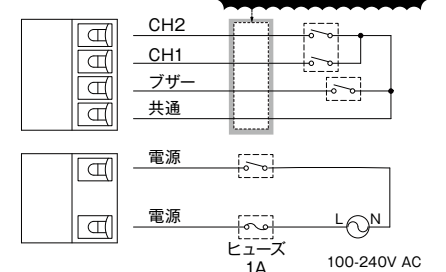

■配線仕様

	先端形状	線長	仕様
空白	AC電源プラグ	500±30	
J	キャブタイヤコード	500±30	SK M1: AWG22×3 M2: AWG18×2 + AWG22×2 SF / SL M1: AWG22×5 M2: AWG18×2 + AWG22×3
T	SKシリーズ	—	推奨電線 [線種] UL1007 / UL1430 [線径 (単線)] 0.13 ~ 1.5 mm ² [線径 (より線)] AWG28~14
KT	SFシリーズ SLシリーズ	—	●温度定格が75℃以上、導体が銅線のものをご使用ください。

■推奨外部接点容量

【電源線】SK/SL/SF		
	M1	M2
電流容量	3A 以上	1A 以上

【ブザー】SK		
	M1	M2
電流容量	0.5A 以上	0.5A 以上
電 圧	35V 以上	20V 以上

【ブザー、信号線】SL/SF		
電流容量	10mA 以上	
電 圧	20V 以上	
漏れ電流 ^{※3}	0.1mA 以下	

※3 NPNオープンコレクタトランジスタ使用時


後継製品のご案内

一部製品では取付方法、仕様、配線などが異なります。
詳細については取扱説明書、仕様書をご確認いただきますようお願いいたします。
アルファベット順で記載しております。[□:色記号 R/Y/G/B]
配線取出し穴位置は異なる場合があります。


シリーズ名	型式	定格電圧	後継型式	取付ピッチ 互換	備考	
KG	KG-12-□	DC12V	SKP-M1J-□	×		
	KG-24-□	DC24V				
	KG-100-□	AC100V	SKP-M2-□	×		
	KG-200-□	AC200～240V				
KHE	KHE-24-□	DC24V	SF10-M1JN-□	○	グローブが色付きになります。	
	KHE-24-□-Z					
KLE	KLE-24-□	AC/DC24V	RLR-M1-□	○	流動→モータ回転へ変更になります。 AC24Vには対応していません。	
	KLE-24S-□					
	KLE-100-□	AC100V	RLR-M2-□	○	流動→モータ回転へ変更になります。 AC電源プラグがキャブタイヤコードへ変更になります。	
	KLE-100S-□				流動→モータ回転へ変更になります。 AC24Vには対応していません。	
KP-A	KP-24A-□	AC/DC24V	SKP-M1J-□	○		
	KP-100A-□	AC100V	SKP-M2-□			
	KP-200A-□	AC200V	SKP-M2J-□			
KPE-A	KPE-100A-□	AC100V	SL15-M2JN-□	○	流動→点灯・点滅・トリプルフラッシュへ変更になります。	
	KPE-220A-□	AC220V				
PES-A	PES-24A-□	AC/DC24V	SL08-M1JN-□	○	AC24Vには対応していません。	
	PES-100A-□	AC100V	SL08-M2JN-□			
	PES-120A-□	AC120V				
	PES-200A-□	AC200V				
	PES-230A-□	AC230V				
PEW-A	PEW-24A-□	AC/DC24V	SL10-M1JN-□	△	AC24Vには対応していません。 2点取付ピッチには対応していません。	
	PEW-100A-□	AC100V	SL10-M2JN-□			
	PEW-120A-□	AC120V				
	PEW-200A-□	AC200V				
	PEW-230A-□	AC230V	SL10-M1KTB-□	×	AC24Vには対応していません。 2点取付ピッチ幅が55mmへ変更になります。 端子台配線へ変更になります。	
	PEW-24AB-□	AC/DC24V				
	PEW-100AB-□	AC100V				
	PEW-120AB-□	AC120V				
	PEW-200AB-□	AC200V				
PEW-230AB-□	AC230V					
PS	PS-24-□	AC/DC24V	SL08-M1JN-□	○		AC24Vには対応していません。
PSE	PSE-M1-□	DC12V/24V	SL08-M1JN-□	○		
	PSE-M2-□	AC100～230V	SL08-M2JN-□			
RH-A	RH-12A-□	DC12V	SKH-M1T-□	○	耐振動性が45m/s ² へ変更になります。	
	RH-24A-□	DC24V				
	RH-24AUL-□	DC24V	SKH-M2T-□			
	RH-100A-□	AC100V				
	RH-120AUL-□	AC120V				
	RH-200A-□	AC200V				
	RH-240AUL-□	AC240V				
RHB-A	RHB-12A-□	DC12V	SKH-M1TB-□	○	耐振動性が45m/s ² へ変更になります。	
	RHB-24A-□	DC24V				
	RHB-24AUL-□	DC24V	SKH-M2TB-□			
	RHB-100A-□	AC100V				
	RHB-120AUL-□	AC120V				
	RHB-200A-□	AC200V				
RHE	RHB-240AUL-□	AC240V				
	RHE-12-□	DC12V	SKH-M1T-□	○	耐振動性が45m/s ² へ変更になります。	
	RHE-12UL-□	DC12V				
	RHE-24-□	DC24V				
	RHE-24UL-□	DC24V			モータ回転→トリプルフラッシュへ変更になります。 配線方法がキャブタイヤコードへ変更になります。	
	RHE-48-□	DC48V	LFH-48-□			
	RHE-100-□	AC100V	SKH-M2T-□			
RHE-200-□	AC200V	SKH-M2T-□				
RHEB	RHEB-12-□	DC12V	SKH-M1TB-□	○	耐振動性が45m/s ² へ変更になります。	
	RHEB-12UL-□	DC12V				
	RHEB-24-□	DC24V	SKH-M2TB-□			
	RHEB-24UL-□	DC24V				
	RHEB-100-□	AC100V				
	RHEB-200-□	AC200V				
RLE	RLE-12-□	DC12V	SKS-M1J-□	○	耐振動性が45m/s ² へ変更になります。	
	RLE-24-□	DC24V				
	RLE-100-□	AC100V				
RS	RLE-220-□	AC220V	SKS-M2J-□			
	RS-12-□	DC12V	SKS-M1J-□	○		
	RS-24-□	DC24V				
	RS-100-□	AC100V				
RS-220-□	AC220V					
RU	RU-12-□	DC12V	SKS-M1J-□	○		
	RU-24-□	DC24V				
	RU-100-□	AC100V				
	RU-220-□	AC220V				
	RU-24AC-□	AC24V	後継なし			—

シリーズ名	型式	定格電圧	後継型式	取付ピッチ 互換	備考	
RUP	 RUP-12-□	DC12V	SKH-M1J-□	○	サイズがφ100になります。 オプションのマウントラバー SZW-103、ポールブラケットSZP-101、 ポールPOLE22-0300AT、LアングルSZL-001との併用になります。	
	RUP-24-□	DC24V				
	RUP-100-□	AC100V	SKH-M2J-□			
	RUP-220-□	AC220V				
RV	RUP-24AC-□	AC24V	後継なし	—		
	 RV-110A-□	AC100V	RLR-M2-□	○	AC電源プラグがキャブタイヤコードへ変更になります。	
SKC-A	 SKC-201A-□	DC12V	RLR-M1-□	○	AC電源プラグがキャブタイヤコードへ変更になります。	
	SKC-202A-□	DC24V				
	SKC-210A-□	AC100V	RLR-M2-□			
	SKC-220A-□	AC200V				
SKH-A	 SKH-101A-□	DC12V	SKH-M1J-□	○	耐振動性が45m/s ² へ変更になります。	
	SKH-102A-□	DC24V				
	SKH-110A-□	AC100V	SKH-M2-□			
	SKH-120A-□	AC200V	SKH-M2J-□			
	SKH-101A-P	DC12V	後継なし	—		
	SKH-102A-P	DC24V				
	SKH-102AAC-□	AC24V				
	SKH-110A-P	AC100V				
	SKH-120A-P	AC200V				
SKHB-A	 SKHB-12A-□	DC12V	SKH-M1JB-□	○	耐振動性が45m/s ² へ変更になります。	
	SKHB-24A-□	DC24V				
	SKHB-100A-□	AC100V	SKH-M2B-□			
	SKHB-200A-□	AC200V	SKH-M2JB-□			
	SKHB-12A-P	DC12V	後継なし	—		
	SKHB-24A-P	DC24V				
	SKHB-24AAC-□	AC24V				
	SKHB-100A-P	AC100V				
SKHE	SKHB-200A-P	AC200V				
	 SKHE-12-□	DC12V	SKH-M1J-□	○	耐振動性が45m/s ² へ変更になります。	
	SKHE-24-□	DC24V				
	SKHE-100-□	AC100V	SKH-M2-□			
SKHE-200-□	AC200V	SKH-M2J-□				
SKHEB	 SKHEB-12-□	DC12V	SKH-M1JB-□	○		
	SKHEB-24-□	DC24V				
	SKHEB-100-□	AC100V	SKH-M2B-□			
	SKHEB-200-□	AC200V	SKH-M2JB-□			
SKL -CA/SA	 SKL-101CA-□	DC12V	RLR-M1-□	○	AC電源プラグがキャブタイヤコードへ変更になります。	
	SKL-101SA-□					
	SKL-102CA-□					
	SKL-102SA-□	DC24V				
	SKL-104CA-□	DC48V	RLR-04-□			
	SKL-110CA-□	AC100V	RLR-M2-□			
	SKL-110SA-□					
	SKL-120CA-□					
SKL-120SA-□	AC220V					
SKLB	SKL-102ACSA-□	AC24V	後継なし	—		
	 SKLB-110A-□	AC100V	RT-100A-□	○	ホーナー体型へ変更になります。	
	SKLB-120A-□	AC220V	RT-200A-□			
SKLS	 SKLS-102SA-□	DC24V	RLR-M1-□	○	電源線先端部に水などがかかる場合や電源線先端部が 結露環境にある場合、電源線先端部に充填剤（シリコンなど）で 塞ぐ防水処理をしてください。	
	SKLS-110SA-□	AC100V	RLR-M2-□			
	SKLS-120SA-□	AC220V				
SKP-A	 SKP-101A-□	DC12V	SKP-M1J-□	○	耐振動性が45m/s ² へ変更になります。	
	SKP-102A-□	DC24V				
	SKP-104A-□	DC48V	LFH-48S-□	×	モータ回転→トリプルフラッシュへ変更になります。取付ピッチがφ70へ変更になります。	
	SKP-110A-□	AC100V	SKP-M2-□	○		
WH-A	SKP-120A-□	AC220V	SKP-M2J-□			
	 WH-24A-□	DC24V	SKH-M1T-□	×	オプションの壁面取付防水ブラケットSZK-101 およびマウントラバーSZW-103との併用になります。 取付ピッチが異なります。	
	WH-100A-□	AC100V	SKH-M2T-□			
	WH-200A-□	AC200V				
WHB-A	WH-24AAC-□	AC24V	後継なし	—		
	 WHB-24A-□	DC24V	SKH-M1TB-□	×	オプションの壁面取付防水ブラケットSZK-101 およびマウントラバーSZW-103との併用になります。 取付ピッチが異なります。	
	WHB-100A-□	AC100V	SKH-M2TB-□			
	WHB-200A-□	AC200V	SKH-M2TB-□	—		
XME	WHB-24AAC-□	AC24V	後継なし			
	 XME-12-□	DC12V	SL15-M1JN-□	×	取付ピッチがφ120に変更になります。	
	XME-24-□	DC24V	SL15-M2JN-□			
XPE	XME-M2-□	AC100/200/230V				
	 XPE-12-□	DC12V	SL15-M1JN-□	○		
	XPE-24-□	DC24V				
	XPE-M2-□	AC100/200/230V	SL15-M2JN-□			

PATLITE Global Network

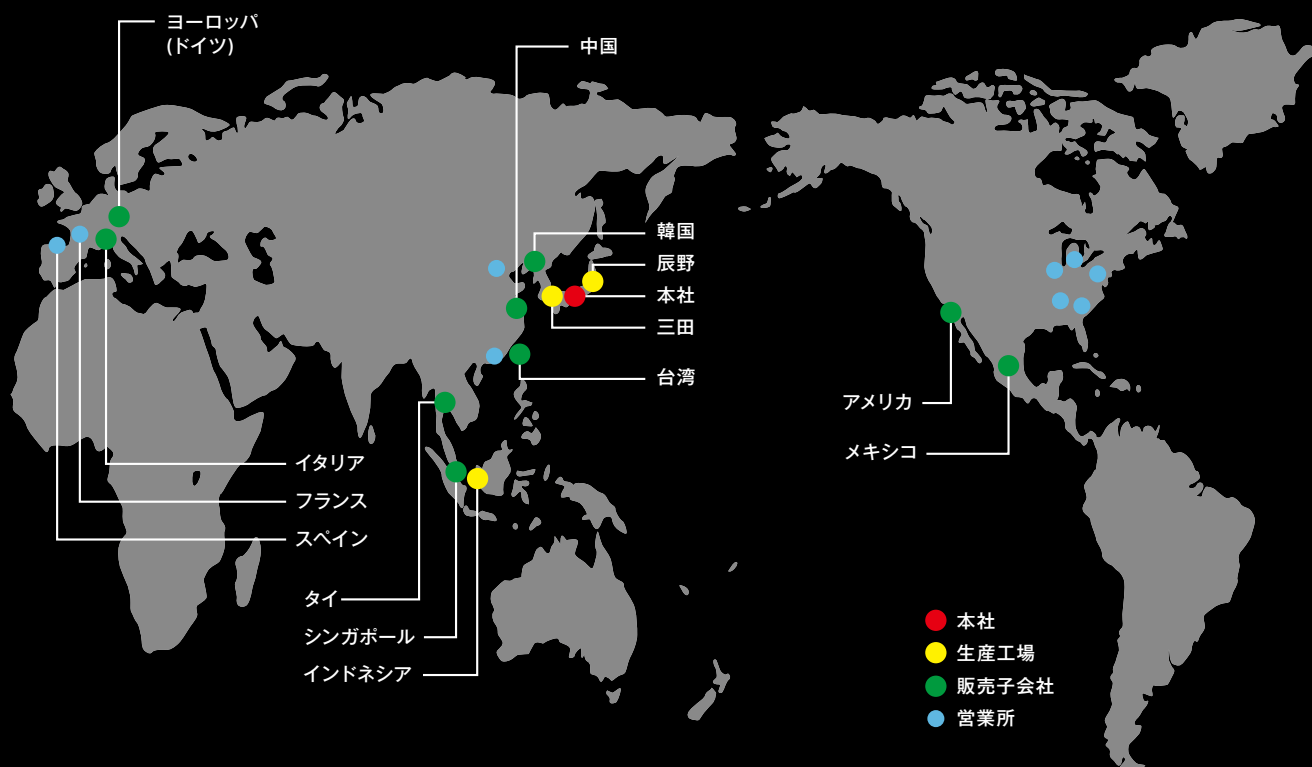

Support service

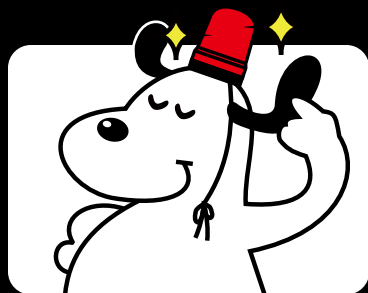

品質

安心の国内メーカー品質



デリバリー

豊富な在庫で安定供給



サービス

2年間無償修理

受注センター

TEL **03-6682-8866**

FAX **03-6856-7667**

価格・納期・商品選定について (受付) 平日8:45~17:30 (土・日・祝日・当社休業日を除く)

技術・修理相談窓口 : (無料) **0120-497-090**

ご注文・価格・納期等は販売店または受注センターにお問い合わせください (受付) 平日9:00~17:00 (土・日・祝日・当社休業日を除く)

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属していません。●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、ハトライト及び製品名は、株式会社ハトライトの登録商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。



ISO 14001:2015 認証取得

三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定めるISO 14001 (環境マネジメントシステムに関する規格) の認証を取得しています。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくご使用ください。

株式会社 **パトライト**

大阪本社 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3
東京本社 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1

カタログ番号 S-AJ07E 2307(WEB)