

PATLITE®

USB制御製品カタログ



USBケーブル1本で制御と給電が可能

手元タッチ操作で簡単制御 優しい光でオフィスに最適

USB制御マルチカラー表示灯

NE-USB series



Φ56

音圧
85dB

※SN, ST 65dB

IP65

※SN, ST IP20

発光色
マルチカラー
7色

USB
Type-C

USB
バスパワー

タッチ
センサ

※ST, WT

ソフトウェアライブラリで簡単制御

- ソフトウェアライブラリ(当社ホームページよりダウンロード)を使用する事により、簡単に制御することが可能です。
(対応OS以外のOSではプロトコル仕様に合わせた制御も可能です。)
- デモアプリ、サンプルコードを当社ホームページよりダウンロードいただけます。

専用ドライバ不要

- HIDクラス対応のため、専用ドライバのインストールが不要です。

様々な取付方法に対応

NE-SN-USB
NE-ST-USB

マグネット
取付



1/4インチねじ
取付

※三脚は別途ご用意ください



NE-WN-USB
NE-WT-USB

ポール
ブラケット
NE-001D



※取付例

壁面取付
ブラケット
NE-002D



デモアプリ



オフィスや店舗に最適



ソフトウェアの通知に連動



Kiosk端末連携



セルフレジとの連携

積層式で抜群の視認性と豊富な取付方法

USB制御積層信号灯

LR6-USB series



Φ60

音圧
80dB

IP65

発光色
赤・黄・緑
青・白
マルチカラー7色

USB
Type-B

USB
バスパワー

ソフトウェアライブラリで簡単制御


- ソフトウェアライブラリ(当社ホームページよりダウンロード)を使用する事により、簡単に制御することが可能です。
(対応OS以外のOSではプロトコル仕様に合わせた制御も可能です。)
- デモアプリ、サンプルコードを当社ホームページよりダウンロードいただけます。

専用ドライバ不要

- HIDクラス対応のため、専用ドライバのインストールが不要です。

壁面取付、ポール取付にも対応

- 各種取付けオプションをご用意しています。

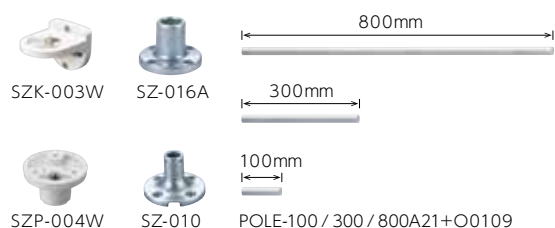

※オプション品等の詳細は、当社ホームページをご覧ください。

対応LEDユニット(別売)



- ・LEDユニット(LR6-E-□、LR6-E-□Z)の最大組み付け数は合計5個です。
- ・対応LEDユニット以外のユニットは接続できません。
- ・同一色のLEDユニット(LR6-E-□、LR6-E-□Z)を複数個接続することはできません。
- ・LR6-E-MZ接続時は、他ユニットを接続することはできません。
- ・LR6-E-MZ接続時のパターン点灯は2種類となります。

FA業界に最適



印刷機や検査機などのPC制御装置の状態表示



現場のクリア入力

仕 様

製品名	USB制御マルチカラー表示灯			
型 式	NE-SN-USB	NE-ST-USB	NE-WN-USB	NE-WT-USB
定格電圧	5V DC(USB/バス/パワー)			
電圧許容範囲	定格電圧±5%(USB2.0規格準拠)			
定格消費電流	205mA	215mA	170mA	180mA
使用周囲温度	-20℃ to +50℃		-25℃ to +60℃	
使用周囲湿度	90%RH以下、結露なきこと			
取付場所	屋内			
取付方向	全方向		全方向 (防水性必要時は正方向のみ)	
保護等級	IP20		IP65	
環境条件	全方向		正方向 (正方向以外はIP20)	
LED制御	点灯・消灯・パターン点灯6種			
発光色	赤、黄、緑、青、水色、紫、白			
ブザー制御	吹鳴・停止・パターン吹鳴7種(メロディ2種)			
ブザー音圧	Typ. 65dB		Typ. 85dB	
音量調節	10段階(なし〜最大)			
ソフトウェアライブラリ (DLL)対応OS	Windows®10 20H2 以降(32bit/64bit)			
価格(税抜き)	30,000円	34,400円	30,000円	34,400円

型 式	LR6-3USBW-RYG (組立完成品)	LR6-USBW (ボディユニット)
定格電圧	5V DC(USB/バス/パワー)	
電圧許容範囲	定格電圧±5%(USB2.0規格準拠)	
定格消費電流	最大:500mA	
使用周囲温度	-20℃ ~ +50℃	
使用周囲湿度	90%RH以下、結露なきこと	
取付場所・方向	屋内・正方向	
保護等級	IP65(IEC60529)/ NEMA TYPE 4X,13	
質量(公差:±10%)	320g	140g
LEDユニット制御	点灯・消灯・パターン点灯4種	
ブザー制御	吹鳴・停止・パターン吹鳴4種/13音階から選択	
ブザー音圧	Typ.80dB(減音時:約-10dB)(at1m)・・・周波数2349.3Hz	
通信方式	USB2.0 Full Speed	
ソフトウェアライブラリ (DLL)対応OS	Windows®7, Windows®8(Windows®RT除く), Windows®8.1(Windows®8.1RT除く), Windows®10	
価格(税抜き)	37,800円	30,500円

モデルコード

NE-□-USB

取付方法

S:据置き/マグネット取付/インチねじ取付
W:2点穴ねじ取付

タッチセンサ

T:タッチセンサ有
N:タッチセンサ無

LR6-□USBW-□

段数


空欄:ボディユニットのみ
3:3段

LEDユニット


空欄:ボディユニットのみ
RYG:上段から赤・黄・緑

外観図 (mm)


■NE-SN-USB




■NE-WN-USB




■取付寸法図 (NE-WN-USB)

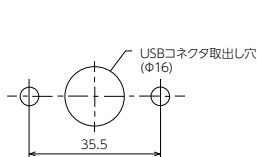


■LR6-3USBW-RYG



■LR6-USBW



■取付寸法図



無料サンプル貸出サービス

ご購入前にサンプル機でお試しいただけます。

ホームページよりお申し込みいただけます。

<https://www.patlite.co.jp/rental/>



安心して
ご使用いただく
ために

フリーソフトウェアダウンロード

ソフトウェアライブラリやサンプルソースコードは
ホームページよりダウンロードできます。

https://www.patlite.co.jp/support/free_software_list/



受注センター TEL **03-6682-8866** FAX **03-6856-7667**

価格・納期・商品選定について (受付) 平日8:45~17:30 (土・日・祝日・当社休業日を除く)

技術・修理相談窓口: (無料) **0120-497-090**

ご注文・価格・納期等は販売店または
受注センターにお問い合わせください (受付) 平日9:00~17:00 (土・日・祝日・当社休業日を除く)

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合がございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、ノットライト及び製品名は、株式会社ノットライトの登録商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。



ISO 14001:2015 認証取得

三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定めるISO 14001(環境マネジメントシステムに関する規格)の認証を取得しています。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくご使用ください。

株式会社 パトライト

大阪本社 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3
東京本社 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1

カタログ番号 S-BC04A 2307(SP)